	AS-IWB-01755E Product Specification	AS-IWB-01765E Product Specification	AS-IWB-01775E Product Specification	AS-IWB-01786E Product Specification
ディスプレイ				
サイズ	55インチ	65インチ	75インチ	86インチ
スクリーンタイプ	IPS 液晶	IPS 液晶	IPS 液晶	IPS 液晶
アスペクト比	16:9	16:9	16:9	16:9
表示領域	1209.6mm x 680.4mm	1428.48mm x 803.52mm	1649.664mm x 927.936mm	1895.04mm x 1065.96mm
解像度	3840(横) x 2160(縦)	3840(横) x 2160(縦)	3840(横) x 2160(縦)	3840(横) x 2160(縦)
画素ピッチ	0.315mm x 0.315mm	0.372mm x 0.372mm	0.429mm x 0.429mm	0.4935mm x 0.4935mm
バックライトユニット	LED バックライト	LED バックライト	LED バックライト	LED バックライト
応答速度	9ms	8ms	8ms	8ms
リフレッシュレート	60Hz	60Hz	60Hz	60Hz
ディスプレイカラー	1.07B(10bit)	1.07B(10bit)	1.07B(10bit)	1.07B(10bit)
輝度 (max)	350cd/㎡	350cd/㎡	350cd/m²	350cd/m²
輝度 (min)	300cd/㎡	300cd/㎡	300cd/㎡	300cd/㎡
コントラスト	1200:1	1200:1	1200:1	1200:1
視聴可能角度	178°	178°	178°	178°
製品寿命	30000 時間	30000 時間	30000 時間	30000 時間
音声出力				
スピーカータイプ	ビルトインスピーカー			
スピーカー出力	12W x 2			
入出力インターフェース				
HDMI 出力	1			
USB 2.0	4 (前面パネルの2つを含む)			
USB 3.0	2 (前面パネルの1つを含む)			
タッチ信号出力	2			
HDMI入力	1	2		
DP 入力	1			
VGA 入力	1			
オーディオ入力	1			
映像入力	1			
RS232 制御	1			
オーディオ出力	1			
LAN ポート	1			
同軸出力	1			
タッチシステム				
感知方式	赤外線走査方式			
対応OS	Windows10/Windows8/Windows7/MacOS/iOS/Android/ ChromeOS			
最大マルチタッチポイント数	Android 10 点 / ビルトインPCモジュール 20 点			
タッチとして認識される太さ	シングルタッチ 直径6mm以上 / マルチタッチ直径8mm以上			
タッチに使用できるもの	同梱されているタッチペン、手指など			
応答速度	15ms以下			
タッチ精度	±2mm (90%以上の領域において)	±1mm (90%以上の領域において)		
接続方式	USB			
インターフェース	USB 2.0 タイプB			
ドライバー	ドライバー不要			
表面硬度	モース硬度レベル7の強化ガラス			
出力座標	32767 x 32767			
ビルトイン PC モジュール				
モデル	ASPC-21	MT-21		
取付タイプ	内蔵型 (取り外し可能)			
CPU	Intel®Core™ i5			
RAM	DDR4 8G			
M.2 SSD	128GB			
グラフィック	Integrated Intel® HD Graphics			
チップセット	Intel H110 Express			
サウンドカード	Integrated High Definition Audio Stereo			
ネットワーク速度	10 / 100 / 1000MB/S			
WIFI	802.11 ac (2.4GHz/5GHz)			
Bluetooth	Bluetooth 4.2			
OS	Windows 10 pro			
USB 3.0	6			
LAN (RJ45)	1			
VGA 出力	1			
ヘッドホン端子	1			
マイク端子	1			
Display Port	1			
HDMI 出力	1			
電源				
電源規格	100-240V ～ 50/60Hz		100-240V ～ 50/60Hz	100-240V ～ 50/60Hz
ディスプレイ消灯時の消費電力	0.5W 以下		0.5W 以下	0.5W 以下
総電力 (公称電圧)	TBD		400W	500W
Android システム				
OS	Android 5.1	Android 7.0		
GPU	Quad Core Mali 450MP			
CPU	ARM Cortex A53 Dual Core CPU	ARM Cortex A73 Dual Core CPU		
RAM	2G			
ROM	16G			
その他 (本体)				
物理キー	前面パネルに 6 個	前面パネルに1個	前面パネルに1個	前面パネルに1個
ディスプレイ本体のサイズ	1302 x 791 x 98 mm	1521 x 914 x 98 mm	1763 x 1034 x 100 mm	1988 x 1178 x 99.6 mm
ディスプレイ本体梱包時のサイズ	1458 x 932 x 220 mm	1697 x 1071 x 220 mm	1913 x 1225 x 280 mm	2211 x 1370 x 280 mm
本体重量	32 kg	45.6 kg	58.6 kg	75.5 kg
本体重量 (梱包時)	40 kg	55 kg	78 kg	105 kg
ウォールマウント時の厚さ	144 mm (9060A 使用時)	144 mm (9060A 使用時)	146 mm (9060A 使用時)	146 mm (9060A 使用時)
ウォールマウントに使用するネジ	M8 x 25 mm	M8 x 25 mm	M8 x 25 mm	M8 x 25 mm
VESA	400 x 400 mm	600 x 400 mm	800 x 400 mm	800 x 600 mm
アクセサリー (オプション)				
AC 電源ケーブル	1 (3 m)			
VGA ケーブル	1 (5 m)			
USB ケーブル	1 (5 m)			
オーディオケーブル	1 (5 m)			
タッチペン	3			
リモートコントローラー	1			
Application & Driver CD	1			
Quick Start Guide	1			
Operation Instructions	1 (電子マニュアルとしてCDに同梱)			
環境条件				
使用時の温度	0°C - 40°C			
使用時の温度	10% - 90%			
保管時の温度	-20°C - 60°C			
保管時の温度	10% - 90%			
高度	5000 m 以下			

サイズ

AS-IWB-01755E Product Specification

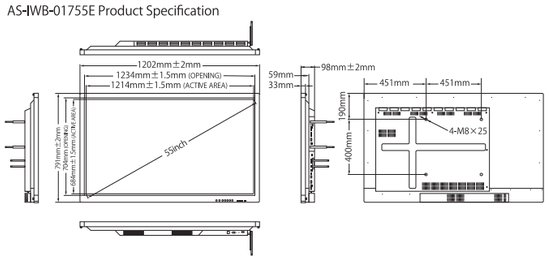

AS-IWB-01765E Product Specification

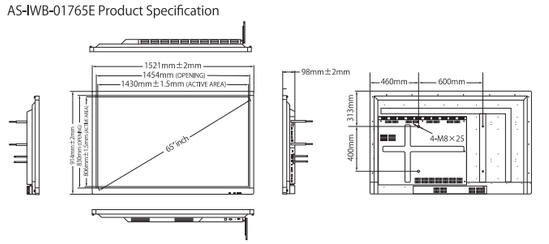

AS-IWB-01775E Product Specification

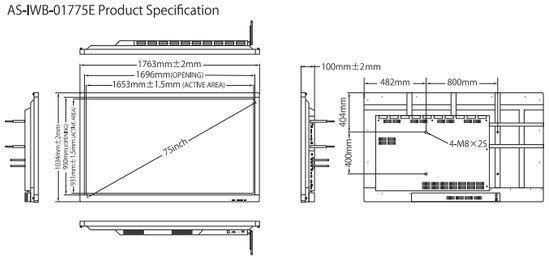

AS-IWB-01786E Product Specification

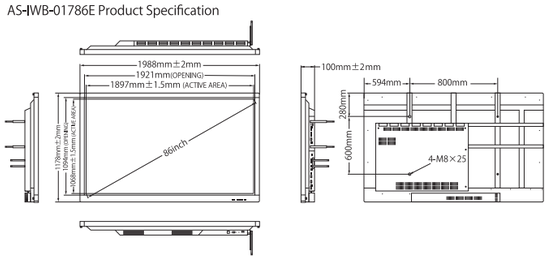

お問い合わせ

ANSHI JAPAN株式会社
info@anshi.co.jp
http://anshi.co.jp

ANSHI touch Education
アンシータッチ　エデュケーション

簡単でより効果的な学習アプローチで教育を変える!

INTERACTIVE WHITEBOARD

くっきり見やすいインタラクティブホワイトボード

ANSHI
インタラクティブ ホワイトボード

従来の電子黒板の問題

- ケーブル類の配線が多く、危険につながる
- 反射による映り込みで視認性が悪い
- 画質が粗く、細かな文字や写真が見にくい
- PCとの接続が時間がかかり煩わしい
- 黒板の内容を保存することができない

ANSHI touch Education（アンシータッチ エデュケーション）は違います！

ANSHI touch Education 3つの強み

アンシータッチ　エデュケーション

1. シンプルに使える

Windows

WindowsPCユニットをディスプレイに内臓

WindowsPC内蔵型ディスプレイのため、プロジェクターのように焦点を合わせたり、外付けPCとの接続を行ったりする必要がありません。
電源ボタンを入れるだけで即座に使用することができます。
また、ホワイトボード機能、モバイル端末との画面共有などの機能切り替えの際もWindowsPCを操作するのと同じ感覚で簡単に操作可能です。

従来の電子黒板　　ANSHI touch Education

無駄なケーブル類がなく安全

AnshiTouchEducationはPC内蔵のため、無線ネットワークを使用すれば、必要なケーブルは電源ケーブルだけ。
子供達が足や腕をケーブルに引っ掛けてしまうリスクを抑えられます。

2. はっきりと見える

低反射アンチグレアパネルと4K解像度でより鮮明に

AnshiTouchEducationでは、4K解像度パネルを採用しており、高い視認性を実現しています。テレビやデジタルカメラなどの解像度も4K高解像度が主流になっており、従来のフルHD解像度のディスプレイではぼやけた印象を与えてしまいます。
AnshiTouchEducationでは、フルHDディスプレイでは鮮明に表示されなかった昆虫の触覚や小さい文字など、細かい部分を精彩に表現することができ、授業での視覚的理解を深めることができます。
また、高い視野角を持つアンチグレアパネルを採用しており、太陽光や蛍光灯などの光源が多い環境でも映り込みが少なく、どの角度からも見やすく、画面の表示内容に集中しやすい環境を作ることが可能です。

4K　**フルHD液晶の4倍、3,840×2,160ドットの高解像度**
図面やイラスト、写真、映像をよりリアルに表示

FullHD の電子黒板

4K の ANSHI touch Education

3. 衝撃に強い

「モース硬度７」の強化ガラスを採用

AnshiTouchEducationのパネルは「モース硬度７」の強化ガラスを採用しております。
モース硬度というのは、鉱物の硬さを表す尺度として使われており、数値が高いほど傷がつきにくく耐久性に優れています。
これにより、パネルに傷がつきにくいだけでなく、衝撃にも強く、何かをぶつけてしまっても、パネルが破損しにくい仕様となっており、安全面も考慮しております。

教育現場での活用

※AnshiTouchEducationでは、ワイヤレス接続が可能です。

積極的な参加型授業

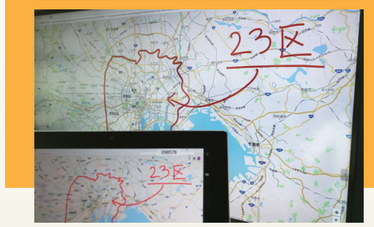

様々なデバイスとのワイヤレス接続が可能

PC、iPad、iPhone、Androidタブレット、AndroidスマートホンのAnshiTouchEducationに表示させ、そこに文字やイラストを書き込むことができます。

複数人による同時書き込み

マルチタッチ機能による複数人同時書き込み機能

標準インストールされているホワイトボードソフト「NOTE」では、最大20点まで同時に書き込めるマルチタッチ機能があります。
これにより、複数人で同時に書き込むことができるため、シングルタッチの電子黒板に比べ、圧倒的に充実した授業を展開する事が可能です。

多様なインターフェース

多様な入出力インターフェースを配備

VGA、HDMI、ディスプレイポートなど、多様な入出力インターフェースを配置しております。
接続する機器の選択の幅が広がり、従来のツールも今まで通り使って頂く事が可能です。