


製品仕様書 ASTH-B65 -CEG

製品特徴



- ◇ 前面に USB3.0 ポート 2 か所あり
- ◇ 前面に物理キー1 つあり
- ◇ 下部に大音量スピーカーあり
- ◇ 4K ウルトラ HD ディスプレイ
- ◇ 赤外線タッチテクノロジー
- ◇ 4mm ガラス
- ◇ 取り外し可能な OPS モジュール対応
- ◇ 取り外し可能なワイヤレス mod 対応
- ◇ 同時に二つのペンで二色で記入可能

寸法

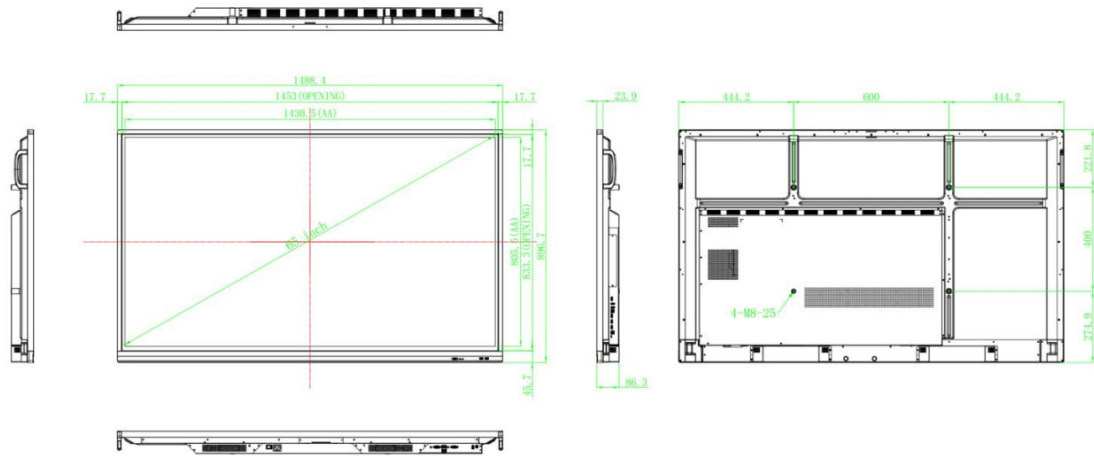

ディスプレイ

サイズ	65インチ
パネルタイプ	VA
返答時間	6.5ms
アスペクト比	16:9
表示領域	1428.48(H) × 803.52(V)mm
ピクセルピッチ	0.372 × 0.372mm
解像度	3840(H) × 2160(V)
リフレッシュ周波数	60Hz
ディスプレイカラー	1.07B(10bit)
NTSC	72%
コントラスト比	5000:1
視野角	178° (H/V)
バックライトユニット	DLED
ガラスの明度(min)	300cd/m ²
ガラスの明度(typ)	350cd/m ²
耐用期間	≥30000 時間

オペレーティングシステム	
システムバージョン	Android 9.0
RAM	4G
ROM	32G
CPU	A73 × 4
GPU	G52MC2
タッチシステム	
センシングタイプ	赤外線認識
タッチツール	受動赤外線ペン、能動赤外線ペン
精度	±1mm
タッチポイント	20ポイントタッチ
最小オブジェクトサイズ	2mm
筆記高度	≤3mm
補間解像度	32768(W) × 32768(D)
返答時間	≤10ms
システム	Windows10/Windows8/Windows7 /Windows XP/Android/Linux/Mac OS X/Chrome
オーディオ	
サウンドチャンネル	2.0
出力電力	2 × 12W

電力	
電力要件	100-240V~50/60Hz 4.0A
総電力	400W
待機電力	≤0.5W
I/O ポート	
HDMI IN	3
HDMI OUT(オプション)	1
USB 2.0	1
USB 3.0	4
USB Type-C	1
TOUCH 3.0	2
VGA IN	1
AUDIO IN	1
AUDIO OUT	1
SPDIF	1
RS232	1
RJ45 IN	1
RJ45 OUT	1
物理的仕様	
寸法 長辺 x 短辺 x 奥行	1488.4 × 896.7 × 86.3mm
寸法(外包) 長辺 x 幅 x 高さ	1628 × 208 × 1005mm
機械と壁掛けの厚さ	116.3mm (WIB9060G)
壁掛けネジ仕様	M8 × 25mm
VESA	600 × 400mm
正味重量	40.2Kg
総重量	48.8Kg

アクセサリ	
電源コード	×1
HDMIケーブル	×1
USB Touch ケーブル(Type A-B)	×1
リモートコントローラー	×1
ペン	×2
環境条件	
動作温度	0°C~40°C
動作湿度	10%~90%RH
保管温度	-20°C~60°C
保管湿度	10%~90%RH
高度	5000メートル未満
オプションモジュール	
PC モジュール	OPS42A
ワイヤレス モジュール	SI07

追記

寸法と重量は製品の構成と製造プロセスによって異なるため、実際の製品をご確認ください。

製品画像は説明のみを目的として添付されており、外観、色、サイズなどが実際の製品と若干異なる場合がございます。

本書の説明、イラスト等は、最新の製品仕様と性能の内容により変更される場合がございます。上記の文書の変更が必要になった場合は、書面による通知なしに文書が更新されることとなります。