


1 製品画像



2 外寸

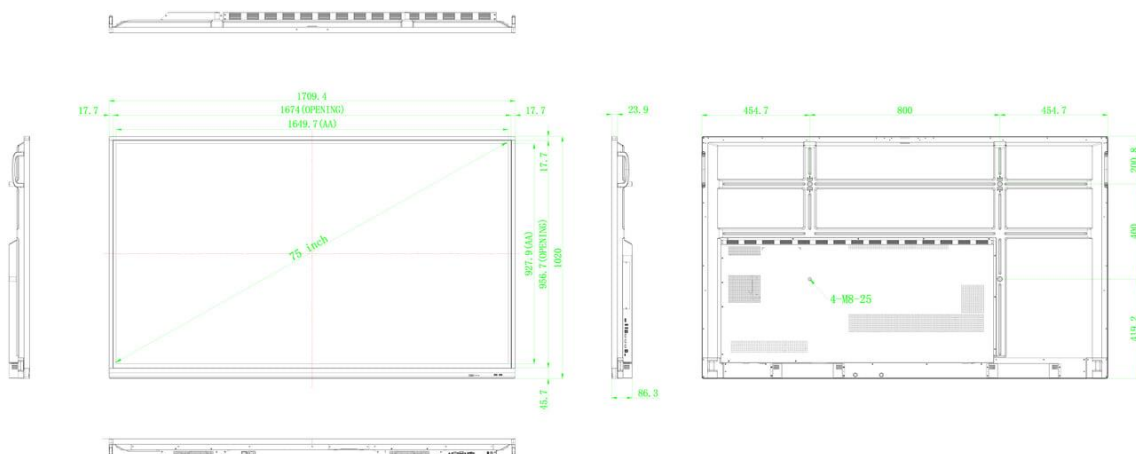

ディスプレイ

| | |
|-----------------|------------------------|
| サイズ | 75 インチ |
| パネルタイプ | VA |
| レスポンスタイム | 8.5 ms |
| アスペクト比 | 16 : 9 |
| 表示領域 | 1650.24(H)×928.26(V)mm |
| ピクセルピッチ | 0.42975×0.42975 mm |
| 解像度 | 3840(H)×2160 (V) |
| リフレッシュレート (周波数) | 60Hz |
| ディスプレイカラー | 1.07B(10bit) |
| NTSC | 72% |
| コントラスト比 | 4000:1 |
| 視野角 | 178° (H/V) |
| バックライトユニット | DLED |
| ガラス明度 (min) | 300cd/m ² |
| ガラス明度 (typ) | 350cd/m ² |
| 耐用期間 | ≧30000 時間 |

タッチシステム

| | |
|-------------|---|
| センシングタイプ | 赤外線認識 |
| タッチツール | 専用ペン |
| 精度 | ±1 mm |
| タッチポイント | 20 ポイントタッチ |
| 最小オブジェクトサイズ | 2 mm |
| 筆記高度 | ≦10ms |
| 補間解像度 | 32768(W)×32768(D) |
| 返答時間 | ≦10ms |
| システム | Windows11・Window10・Windows8 Windows XP・Android・Linux・MacOS Chrome |

オーディオ

| | |
|----------------|---------|
| サウンドチャンネル/出力電力 | 2.0/12W |
|----------------|---------|

電力

| | |
|------|-----------------------|
| 電力要件 | 100-240V~50/60Hz 5.0A |
| 総電力 | 500W |
| 待機電力 | ≦0.5W |

システム (Windows)

| | | | |
|----------|------------------------|---|------------|
| CPU | CPU | i5 -1135G7 | i7 -1165G7 |
| | コア | 4 | 4 |
| | スレッド | 8 | 8 |
| | 基本周波数 | 2.4GHz | 2.8GHz |
| | 最大周波数 | 4.2GHz | 4.7GHz |
| | TDP | 28W | 28W |
| | キャッシュ | 8 MB | 12MB |
| メモリー | タイプ | デュアルチャネル DDR4 2666/3200MHz | |
| | インターフェイス | 260-Pin DDR4 SODIMM | |
| | 最大サイズ | 325GB | |
| グラフィック | Intel®Iris®Xe Graphics | | |
| ストレージ | SSD | 1×M.2-2280 SATAIII(6Gb/s まで SSD128GB/256GB/512GB オプション | |
| | HDD | 1×2.5'HDD SATAIII(6Gb/s まで) 500GB/1TB オプション | |
| インターフェイス | USB | 4×USB3.0 | |
| | | 1×USB3.2 TypeC | |
| | オーディオ | 1×MIC in(ピンク) | |
| | | 1×Line Out (グリーン) | |
| | イーサネット | 1×RJ45 (Intel) I219V10/100/1000M | |
| | HDMI | 1×HDMI (最大解像度 3840×2160@30Hz) | |
| | HOD_LED | 1×HDD LED (実行中：緑色 LED 点滅) | |
| | POWER_LED | 1×PowerLED(電源オン：赤 LED 点滅) | |
| | アンテナ | 2×2.4G/5G デュアル周波数アンテナ | |
| 電源ボタン | × 1 電源ボタン | | |
| OS リカバリー | 1×OS リカバリー | | |
| 拡張 | WLAN | 1×M.2 2230(INTEL-3165NGW-802.11ac +BT4.2)最大 | |

| | | |
|-----------------------|-------------------|--|
| 80Pin OPS インターフェイス | HDMI | 1 × HDMI2.0 最大解像度 3840 × 2160@60Hz) |
| | USB | 1 × USB3.0 |
| | | 3 × USB2.0 |
| | DC 電源 | 12~19VDC |
| オペレーティングシステム | Windows PRO 64bit | |

システム (Android)

| | |
|-------|------------|
| バージョン | Android9.0 |
| RAM | 4 G |
| ROM | 32G |
| CPU | A73 × 4 |
| GPU | G52MC 2 |

モニター | /0 ポート

| | |
|------------------|-----|
| HDMI IN | 3 |
| HDMI OUT (オプション) | 1 |
| USB2.0 | 1 |
| USB3.0 | 4 |
| USB TypeC | 1 |
| TOUCH 3.0 | 2 |
| VGA IN | 1 |
| AUDIO IN/OUT | 1/1 |
| SPDIF | 1 |
| RS232 | 1 |
| RJ45 IN | 1 |
| RJ45 OUT | 1 |

物理的使用

| | |
|----------------|---------------------|
| 寸法 長辺×短辺×奥行 | 1709.4×1020×86.3 mm |
| 寸法(外包) 長辺×幅×奥行 | 1863×225×1140 mm |
| 機械と壁掛けの厚さ | 116.3 mm(WIB9060G) |

| | |
|---------|------------|
| 壁掛けネジ使用 | M8×25 mm |
| VESA | 600×400 mm |
| 正味重量 | 51.75Kg |
| 総重量 | 60.35Kg |